

Spis treści:

1	Podstawy opracowania	3
2	Przedmiot inwestycji – cel i zakres opracowania	3
3	Stan prawny terenu	3
4	Zakres opracowania	3
5	Stan istniejący	3
6	Położenie	3
7	Ukształtowanie	3
8	Wyposażenie	3
9	Ogrodzenie	3
10	Stan projektowany	4
11	Założenia programowe	4
12	Bilans terenu	4
13	Roboty ziemne	4
14	Roboty budowlane	4
15	Plantowanie	4
16	Nasadzenia	4
17	Wyposażenie	4
18	BIOZ–informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	5
19.	Część rysunkowa	6
19.1.	Projekt zagospodarowania – skala 1:500	7
19.2.	Karty katalogowe urządzeń	8

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są :

- zlecenie Zamawiającego
- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiającym
- obowiązujące przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chodecz dz. nr 206/2 obręb Chodecz.

3. Stan prawny terenu

Działka objęta pracami projektowymi jest oznaczona numerem 206/2 i stanowi własność inwestora.

4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowej działki z położeniem nacisku na doposażenie zaplecza sportowego o urządzenia siłowni plenarnej.

5. Stan istniejący

Miejsce rekreacji – na chwilę obecną zaplecze sportowe wyposażone jest w siedem urządzeń siłowni plenarnej.

Ponadto zaplecze wyposażone jest w boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz infrastrukturę – małą architekturę (trybuna, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).

6. Położenie

Teren objęty opracowaniem położony jest w Chodczu dz. nr 206/2 obręb Chodecz.

7. Ukształtowanie

Teren na którym projektuje się doposażyć w urządzenia siłowe jest płaski i występuje jako wydzielony plac w kształcie rumbu o wymiarach:

28,5*6,5m,

Cała powierzchnia siłowni plenarnej wykonana jest jako bezpieczna o nawierzchni piaskowej.

8. Wyposażenie istniejące bez zmian



orbitek



wioślarz



twister



biegacz



wyciąg



Krzesło + twister



orbitek

9. Ogrodzenie

Teren inwestycji jest ogrodzony.


10. Stan projektowany

Projektuje się doposażyć w dodatkowe urządzenia siłowni:

- motyl ściskający + motyl rozciągający - urządzenie nr 1
- ławeczka + rowerek ręczny – urządzenie nr 2

Konfiguracja:


1. Motyl ściskający szt. 1
2. Motyl rozciągający szt. 1
3. Słup szt. 1

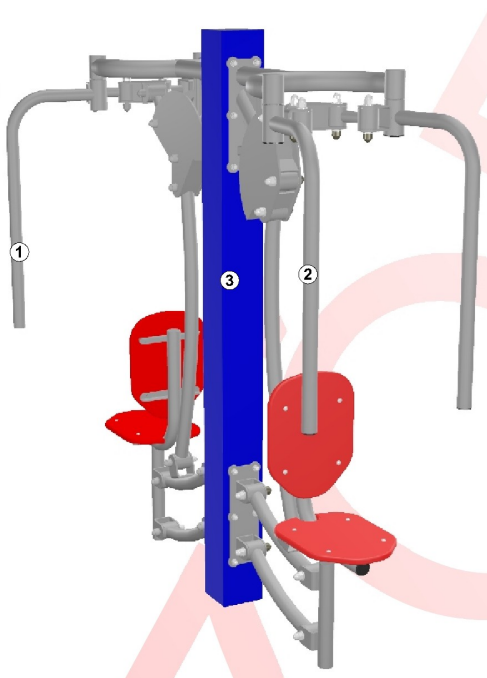

motyl ściskający + motyl rozciągający

Konfiguracja:

- 1. Ławeczka szt. 1
- 2. Rowerek ręczny nóg szt. 1
- 3. Słup szt. 1

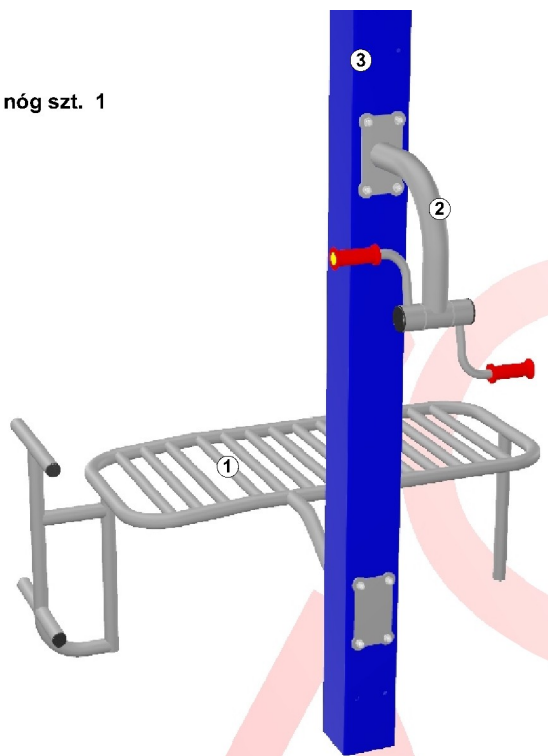

ławeczka + rowerek ręczny

11. Założenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w elementy małej architektury i doposażony w nowe urządzenia siłowe i przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.

12. Bilans terenu

Powierzchnia przeznaczona pod doposażone zaplecze sportowe zajmuje:

plac – 185 m²

13. Roboty ziemne

Nie występują

14. Roboty budowlane

Montaż urządzeń siłowych plenarnych.

15. Plantowanie

Nie występuje

16. Nasadzenia

Roślinność istniejąca. Nie planuje się nowych nasadzeń roślinności.

17. Wyposażenie

wyżej wymienione i przedstawione urządzenia zaczerpnięte z oferty firmy „COMES”

www.comes.pl. **Dopuszcza się wykorzystanie produktów innego producenta pod warunkiem, że będą one równoważne z wyżej wymienionymi.**

Na projekt składa się 2 podwójnych urządzeń fitness montowanych na pylonie nośnym. Urządzenia fitness dobrane tak, by z każdej strony pylonu zamontowany był inny element do ćwiczeń, natomiast cała siłownia zewnętrzna zapewniała jak najbardziej urozmaicone formy treningu dla użytkowników w różnym wieku.

Lp	nazwa urządzenia	nr urządź.	ilość
1	motyl ściskający + motyl rozciągający	1	1
3	ławeczka + rowerek ręczny	2	1

18. BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów – przygotowanie terenu inwestycji, montaż urządzeń siłowych plenarnych.

2. Zakres i kolejność robót:

2.0. prace przygotowawcze,

2.1. montaż urządzeń siłowych,

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3.1. teren zabudowany.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.1. brak.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5.1. zagrożenie w czasie manewrowania sprzętem, pojazdami podczas wykonywania prac ziemnych.

5.2. zagrożenie stwarzają prace montażowe prowadzone na wysokościach większych niż 5,0 m.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń.

7.1. nie występują strefy szczególnego zagrożenia

Zakres robót budowlanych towarzyszących realizacji niniejszego zamierzenia projektowego obejmuje przypadki wyszczególnione w §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty muszą być wykonane z zachowaniem szczególnej ostrożności i według zaleceń konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów BHP i p.poż. W szczególności należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowiązany każdorazowo dokonać instruktażu pracowników przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót.

Przy wjeździe na teren umieścić tablicę informacyjną budowy.

19. Część rysunkowa

19.1. Projekt zagospodarowania

19.2. Karty katalogowe montowanych urządzeń