

Altanka ogrodowa sześciokątna zabudowana o średnicy 388 cm .



Wykonanie i montaż

Altanka ogrodowa sześciokątna zabudowana o średnicy 388 cm . Wysokość słupów to 267 cm, grubość słupów nośnych 9×9 cm, natomiast legary pod podłogą mają wymiar 5×5 cm. Altana wykonany jest z drewna sosnowego suszonego komorowo do wilgotności 15%, dzięki czemu zapewnia ochronę przed sinizną i grzybami. Wymienione kryteria stanowią kluczowy element, który zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Co więcej altana zawiera kompletną, odeskowaną podłogę oraz dach, co sprawia, że jest gotowa od razu do użytkowania.

Dane techniczne

- Wymiary altany: 388 cm średnicy
- Wysokość do szczytu altany: 2,67 m
- Grubość słupów nośnych: 9×9 cm
- Grubość legarów pod podłogą 5×5 cm

- Pokrycie dachu gontem bitumicznym
- Drewno: suszona komorowo sosna, nieimpregnowane

Zalety

- Drewno, które zostało dokładnie wysuszone do wilgotności 15%, wykazuje znaczącą twardość, aby w połączeniu z wyjątkową odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, czynić je doskonałym materiałem do zastosowania
- Najwyższa jakość strugania
- Altana z podłogą i dachem w pełni odeskowanym
- Boki altany zabudowane są do wysokości 100 cm. Pozostałą część ścianki stanowią solidne kratki ozdobne, które „uchronią” nas przed wścibskimi sąsiadami
- Do wyboru gont bitumiczny w kolorze brąz, zieleń bądź czerwień
- Dzięki materiałom pomocniczym oraz prostocie wykonania, nie trzeba być doświadczonym monterem, aby móc samodzielnie złożyć altanę. Jeżeli jednak nie masz możliwości podjąć się samodzielnego montażu, nasza ekipa montażowa może dokonać montażu altany
- Altana bez problemu pomieści od 12 do 15 osób
- Docieramy w każdy zakątek Polski

Konserwacja

Altana wykonana jest z suszonego nieimpregnowanego drewna. W celu zapewnienia dłuższej żywotności drewna, altanę należy pomalować impregnatem lub olejem zaraz po złożeniu. Należy pamiętać, że tę czynność powtarza się regularnie, w zależności od regionalnych warunków pogodowych może się to wahać w granicach 2-4 lat.

Montaż

Altanę ogrodową należy postawić na kostce brukowej ograniczonej obrzeżem chodnikowym na ławie betonowej wg przekroju konstrukcyjnego nawierzchni rys. 01-PRZ.

W zestawie znajduje się

- Konstrukcja drewniana domku wykonana z suszonej komorowo sosny
- Podłoga – w pełni odeskowana
- Pokrycie dachowe gontem bitumicznym
- 5 ławek i stół 140 cm średnicy
- Przewodnik składania altany – materiały pomocnicze

Producent:

KRISWOOD Krzysztof Telęga


Zimnowoda 35, 42-164 Parzymiechy

[726 594 996](tel:726594996)

kontakt@kriswood.pl

RYSUNKI TECHNICZNE


RZUT

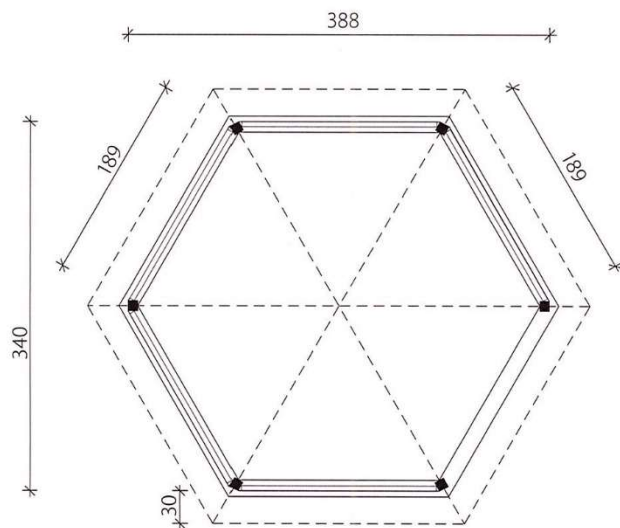


ELEWACJE



PRZEKRÓJ

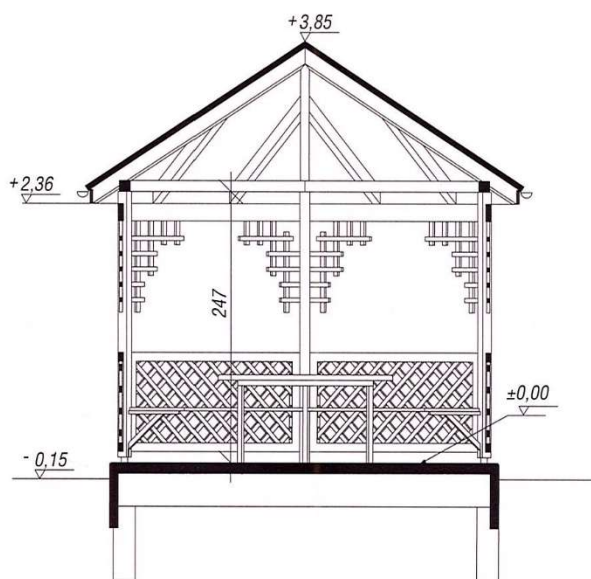

RZUT ALTANY

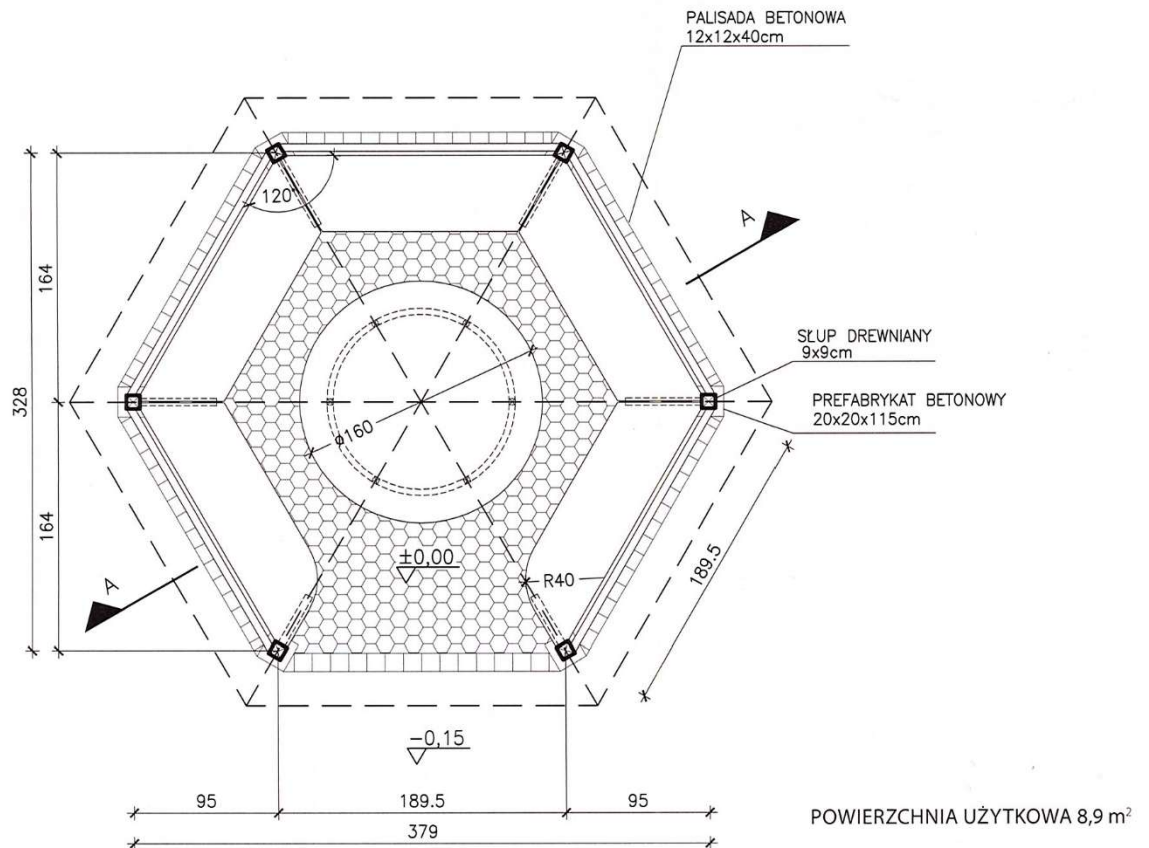

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE – PROGRAM UŻYTKOWY:

Altana jest obiektem wolno stojącym
Dach wielospadowy, kąt nachylenia 34°

2. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE:

Konstrukcja drewniana, szkieletowa zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.

FUNDAMENTY: prefabrykaty betonowe 20x20x115 cm


DACH: wielospadowy, kąt nachylenia 34°, kryty dachówką bitumiczną

PODŁOGA NA GRUNCIE: w przestrzeni palisady z prefabrykowanych elementów betonowych


– Nawierzchnia z kostki lub płyt betonowych, gr. 6 cm

– Zagęszczony piasek 4 cm

– Podsypka żwirowa 30 cm

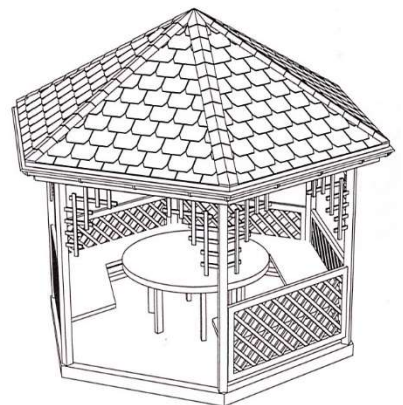

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

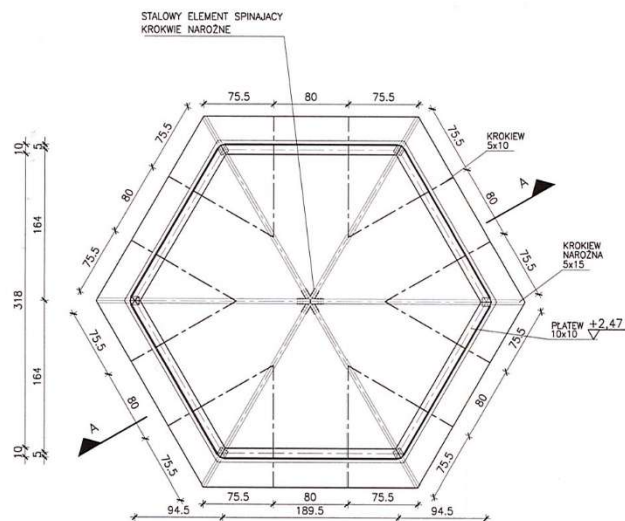


UWAGA

Podane poziomy płatwi są poziomami ich posadowienia

RZUT DACHU


Powierzchnia dachu – 16,80m²

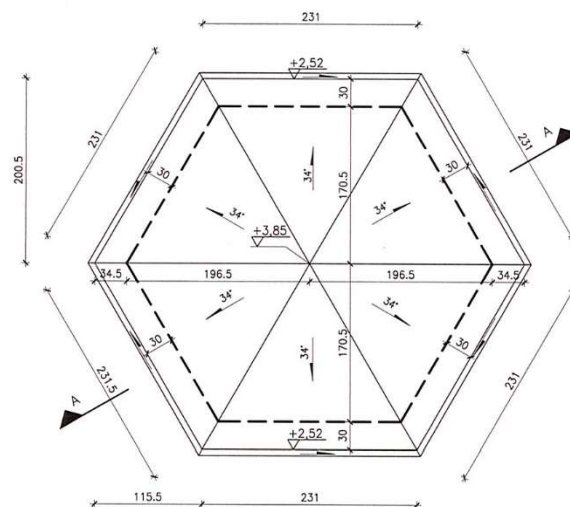

ZESTAW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH


Lp	Nazwa elementu	Przekrój (cm x cm)	Długość (mb)	Ilość (szt.)	Suma długości (mb)	Kubatura (m³)
1	PLATEW	10x10	1,95	6	11,71	0,12
2	KROKIEW	5x10	1,58	12	18,96	0,09
3	KROKIEW NAROŻNA	5x15	2,56	6	15,37	0,12
4	DESKA	5x16	1,86	6	11,17	0,09
5	SLUP	9x9	2,47	6	14,82	0,12
					RAZEM	0,54

RZUT PERSPEKTYWICZNY

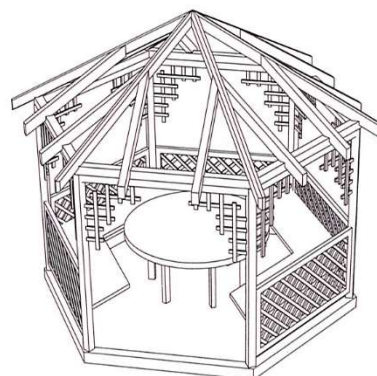


A DACH
Dachówka bitumiczna
Deski
Krokiew 5x10 cm

- B** PODŁOGA NA GRUNCIE
Kostka lub płyty betonowe, gr. 6 cm
Zagęszczony piasek 4 cm
Podsypka żwirowa 30 cm

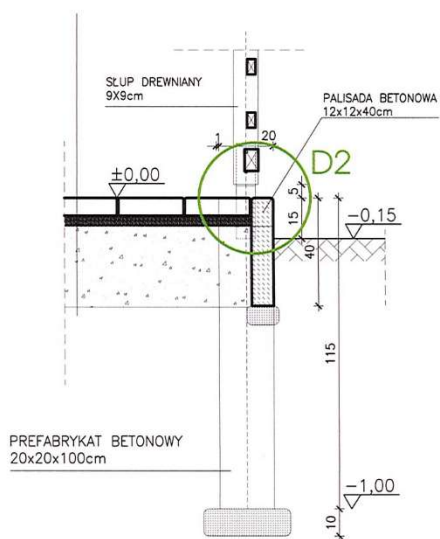


SPOSÓB POSADOWIENIA SŁUPA DREWNIANEGO

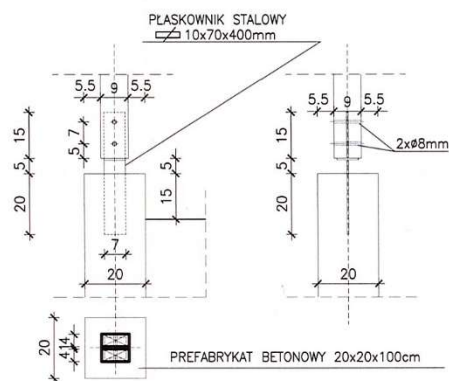


PRZEKRÓJ A-A

- A** DACH
Dachówka bitumiczna
Deski
Krokiew 5x10 cm
- B** PODŁOGA NA GRUNCIE
Kostka lub płyty betonowe, gr. 6 cm
Zagęszczony piasek 4 cm
Podsypka żwirowa 30 cm

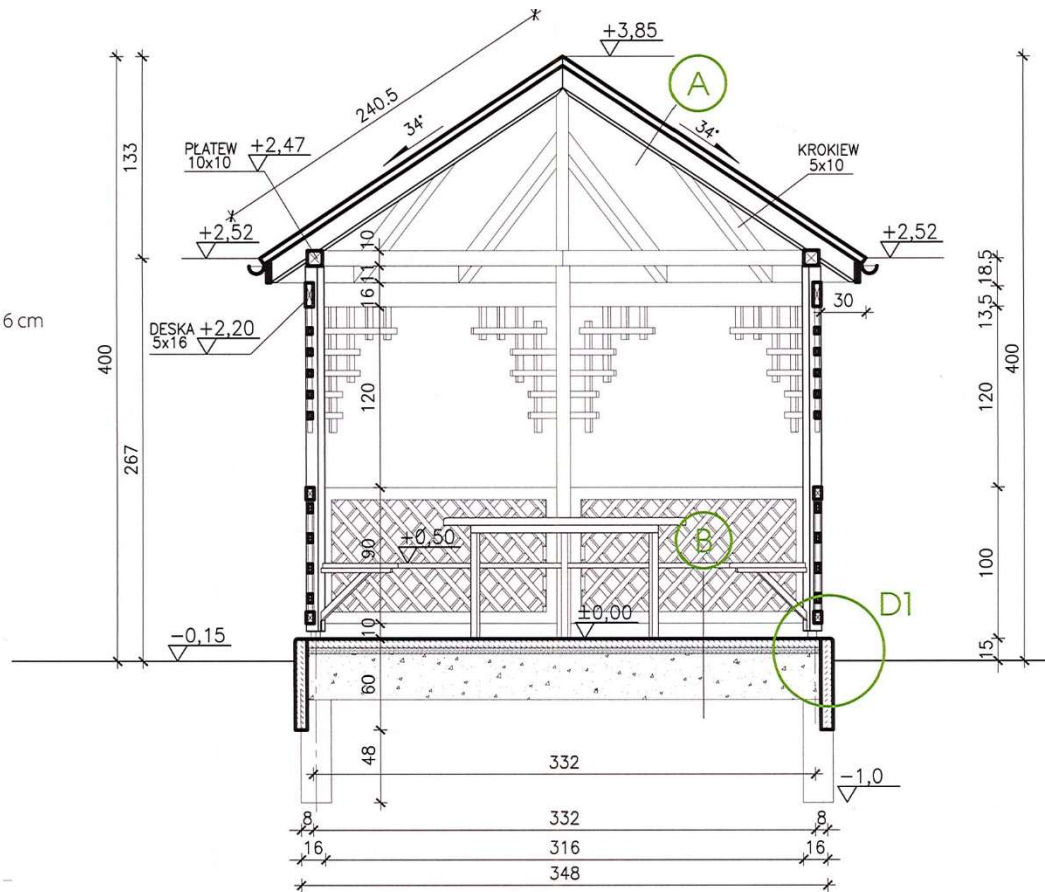

DETAL D1

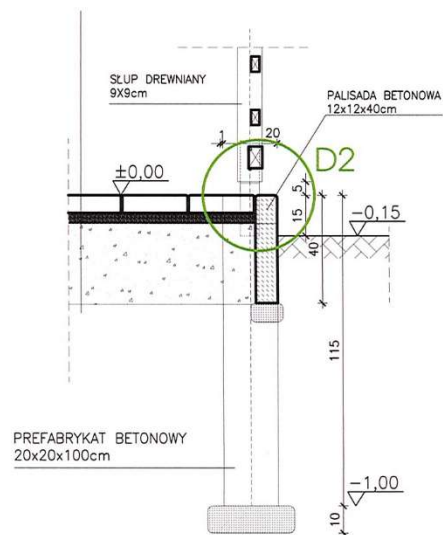

DETAL D2

SPOSÓB POSADOWIENIA SŁUPA DREWNIANEGO

